

Varilla de dilatación

Accesorios de instalación BAec · 40 × 5 mm


BAec

Perfil rígido de poliestireno para conformar la junta de dilatación en pisos de baldosa de terrazo. Se embebe en el mortero de pega durante la instalación y queda visto a ras de la baldosa: define el ancho de junta de 5 mm, la mantiene recta durante la colocación y permite destroncar, pulir y brillar el piso sin retirarla. Complemento del sistema de instalación BAec. Uso interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR	VARIACIÓN
Material	Poliestireno pigmentado	N/A
Altura	40 mm	± 0,2 mm
Espesor (junta)	5 mm	± 0,2 mm
Longitud por unidad	3,00 m	N/A
Peso lineal	112 g/m	N/A
Empaque	50 und · 150 m · ≈ 17 kg	N/A

SECCIÓN TIPO

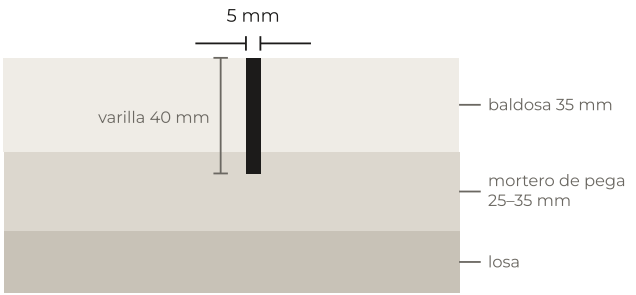

Embebida en el mortero, a ras del acabado.

COLORES

Blanco Beige Gris Negro

UBICACIÓN DE LAS JUNTAS

Entre paños: en las juntas de dilatación del piso. Se sugiere colocar en paños máximos de 3 × 3 m.

Otros: cambios de material, umbrales y cambios de dirección del despiece.

Consumo estimado en retícula 3 × 3 m: ≈ 0,7 m/m² + 5 % por cortes.

RECOMENDACIONES

Almacenamiento: bajo techo, en horizontal y sobre superficie plana. Nunca en vertical ni con carga encima: el perfil se deforma.

Manipulación: alejar de solventes y fuentes de calor. Transportar en el paquete original hasta el punto de uso.

GARANTÍA

2 años contra despigmentación y fisuras por defecto de fabricación, en producto almacenado bajo techo e instalado según esta ficha. **No cubre** daños por corte, golpe, intemperie ni contacto con solventes, ácidos o removedores de fin de obra.